

**AVC-TE81F28**  
8MP HD-TVI FIXED EYEBALL CAMERA



## 8MP HD-TVI 고정렌즈 아이볼 카메라

AVC-TE81F28은 8MP HD-TVI 카메라 입니다.  
아비콘 아날로그 HD 카메라는 HD-TVI, CVI, AHD 및 아날로그 비디오 포맷을 모두 지원하며 DIP 스위치 또는 OSD를 이용하여 손쉽게 비디오 포맷을 선택할 수 있습니다.  
True Day & Night을 지원하는 IR 컷 필터를 채택하였고 스마트 IR은 야간 최대 20M 가시거리를 제공 합니다.  
환경에 따라 최적의 이미지를 획득할 수 있도록 2DNR, DWDR, BLC 기능을 제공 합니다.


내구성과 디자인이 뛰어난 브라켓 제품을 선택사양 상품으로 선택할 수 있습니다.

## 주요 기능


- 8MP 3840 x 2160
- 렌즈 : 2.8mm
- HD-TVI / CVI / AHD / CVBS(아날로그)
- DIP 스위치
- IR 가시거리 최대 20M
- True Day & Night IR 컷필터
- 2D DNR, DWDR, BLC
- 방수방진 등급 IP 67
- 입력전원 : DC12V
- NDA A 적합

## 제품 크기


Unit : mm (inch)

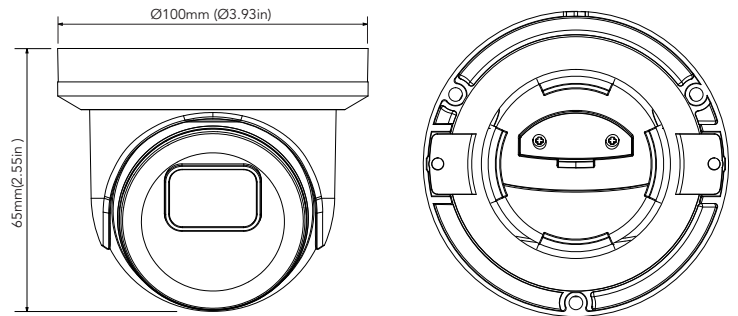

## 선택 사양 악세서리



AVM-JB-BE-S1  
경선 박스



AVM-CWM-EV-S1  
벽부형 브라켓



AVM-HWM-E-S1  
헤비듀티  
벽부형 브라켓



AVM-HCM-E-S1  
천정형 브라켓



AVM-POM-A1  
폴 마운트 브라켓



AVM-CRM-A1  
코너 마운트 브라켓

## 기술 사양

| CAMERA                       |  |
|------------------------------|--|
| 이미지 센서                       | 1/2.7" Progressive Scan CMOS                     |
| 화소수                          | 8MP  |
| 이미지 해상도                      | 3840 x 2160                                      |
| 비디오출력                        | 1채널 BNC 출력 단자                                    |
| 비디오 시스템                      | NTSC / PAL                                       |
| 셔터 스피드                       | 1/15s to 1/50,000s                               |
| IR 가시거리                      | 최대 20M   |
| 비디오 포맷                       | HD-TVI / AHD / CVI / CVBS (아날로그)                 |
| 프레임레이트                       | 15 FPS@8MP / 30FPS@CVBS (아날로그)                   |
| 최저조도                         | 컬러 : 0.05 lux@F1.2(AGC ON), 흑백 : 0Lux with IR ON |
| 렌즈                           | 2.8mm  |
| 렌즈 마운트                       | M12  |
| 화각                           | 105.41°  |
| S/N Ratio                    | 39dB   |
| 기능제어                         | OSD, Control over Coax (UTC)                     |
| IMAGE                        |  |
| Day & Night                  | EXT / Auto / Color / BW (흑백)                     |
| WDR                          | DWDR   |
| Digital NR                   | 지원   |
| Auto Gain Control ( AGC)     | 지원   |
| 자동 화이트 밸런스(AWB)              | 지원   |
| 역광보정(BLC)                    | 지원   |
| Edge Brightness Compensation | 지원   |
| 안개제거                         | 미지원  |
| HLC                          | 미지원  |
| 선명도                          | 지원   |
| 미러 이미지                       | 지원   |
| 스마트 IR                       | 지원   |
| 이미지 설정                       | 지원   |
| 결합 수정                        | 자동/ 수동   |
| GENERAL                      |  |
| 오디오                          | 미지원  |
| 오디오 범위                       | 미지원  |
| 각도조절                         | 가능   |
| 입력 전압                        | DC 12V (±10%)                                    |
| 소비전력                         | 최대 5W  |
| 방진방수 등급                      | IP67   |
| 작동 기온                        | -30°~55° C                                       |
| 제품 크기                        | Ø100mm x 65mm                                    |

