


# AVR-DSV516H

16 CH. 5MP LITE DIGITAL VIDEO RECORDER

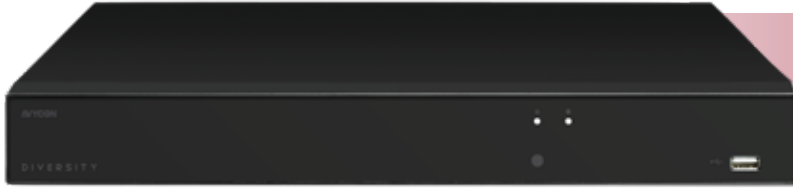

## H.265 5MP Lite DIGITAL VIDEO RECORDER

5MP Lite / 4MP / 1080P / 960P / 720P  
**HD OVER COAX & UTP**

### 주요기능

- H.265 코덱
- 최대 80Mbps 수신 대역폭
- AHD/TVI/CVI 아날로그 960H/ IP카메라 지원
- 5MP까지 미리보기/재생
- 최대 32TB HDD (18TB HDD 2개) 설치 지원
- 인터넷을 통해 전체 기능 네트워크 원격보기 (CMS, IE / 파이어 폭스 / 크롬, 맥 사파리)
- CMS에 장치를 추가 시 제한 없음. 최대 128 채널 미리보기 (CMSONE)
- 스캔 P2P QR 코드 모바일 응용 프로그램을 통해 DVR을 연결 지원 (AVYCON Mobile One)
- 드롭박스에 사진/영상 저장 지원
- FTP 서버에 사진/영상 저장 지원
- VGA/HDMI 출력 최대 4K 해상도
- 최대 16 개의 아날로그 채널을 변환하여 총 20 개의 IP 채널 (총 대역폭 80Mbps) 을 가질 수 있는 기능



**AVYCON**<sup>®</sup>

Copyright © AVYCON. All rights reserved. Specifications and pricing are subject to change without notice.


# AVR-DSV516H

## 16 CH. 5MP LITE DIGITAL VIDEO RECORDER



### SPECIFICATIONS

### DIMENSIONS

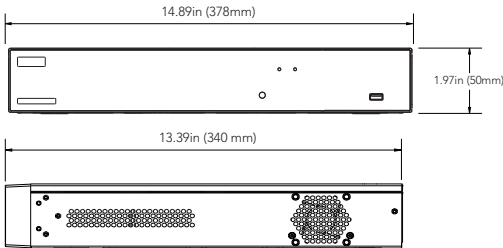

### REAR PANEL



### AVAILABLE HDD OPTIONS

- 1TB HDD: AVR-DSV516H-1T
- 2TB HDD: AVR-DSV516H-2T
- 3TB HDD: AVR-DSV516H-3T
- 4TB HDD: AVR-DSV516H-4T
- 6TB HDD: AVR-DSV516H-6T
- 8TB HDD: AVR-DSV516H-8T
- 12TB HDD: AVR-DSV516H-12T
- 8TB HDD: AVR-DSV516H-8T
- 10TB HDD: AVR-DSV516H-10T
- 12TB HDD: AVR-DSV516H-12T
- 14TB HDD: AVR-DSV516H-14T
- 18TB HDD: AVR-DSV516H-18T
- 32TB HDD: AVR-DSV516H-32T

### MOBILE APP

AVY Mobile One



#### DESCRIPTION AVR-DSV516H

아날로그 영상 입력	16채널
IP 영상 입력	4채널(IP 20채널까지)
총 영상 입력 가능	20채널
모니터출력	HDMI x 1: EDID / 3840 x 2160(4K) / 2560 x 1440(2K) / 1920 x 1080 / 1440 x 900 / 1280 x 1024 / 1280 x 720 / 1024 x 768
	VGA x 1: 1920 x 1080 / 1440 x 900 / 1280 x 1024 / 1280 x 720 / 1024 x 768
	BNC x 1: 704 x 576
수신 대역폭	16Mbps~80Mbps
송신 대역폭	96Mbps
영상 압축 코덱	H.264/H.265
오디오 압축 코덱	G.711a
설치 마법사	예
HD 아날로그	5MP Lite @ 20fps / 4MP / 1080P / 960P / 720P
IP	5MP / 4MP / 1080P / 720P

재생 프레임레이트	5MP - Lite:12fps, 4MP - Lite:16fps, 1080P/ 720P/ NTSC:30fps(각 채널)
스마트 AI	Yes
이벤트 트리거	움직임 탐지(민감도1~8단계), 비디오 로스,알림,이메일, 모바일 앱 공지 알림
재생 기능	빨리 감기 / 되감기 (2x, 4x, 8x,16x), 느린 감기 (1/2x, 1/4x, 1/8x,1/16x)
재생	최대 8채널 재생
로컬UI	UI5.0
웹 모니터링	인터넷익스플로러10/11, 사파리V12.1 보다 상위버전, 파이어폭스 V.52 보다 상위버전, 크롬 V.57 상위버전, 엣지 V.79 보다 상위버전
모바일 뷰어	아비콘 모바일 웹
푸쉬 알림	모션 이벤트, AI, 비정상
비밀번호 리셋	패스워드 리셋 (3초간 누름), 공장 초기화 (8초간 누름)
하드 인터페이스	SATA x 2, Max 32TB HDD

Perimeter Intrusion Detection (PID)	예
Line Crossing Detection (LCD)	예
Pedestrian Detection and Vehicle Detection (PD and VD)	아니오
Stationary Object Detection (SOD)	예
Face detection (FD)	예
Crossing Counting (CC)	예
Rare Sound Detection (RSD)	아니오
Video Tampering(VT)	예
License Plate Detection Enhance(LPD)	아니오
Heatmap(HM)	/
Crowd Density Detection (CD)	/
Queue Length Detection (QD)	/
PoE	N/A
이더넷	1 RJ45 100/1000 Base-T
USB	USB 2.0 x 1 (앞판), USB 3.0 x 1 (뒷판)
오디오	16 입력 / 1 출력
E-Sata	No
RS485	1
알람 입력/출력	16 입력 / 1 출력

언어	영어 외 다수 지원
소비전력	13.8W (하드 제외)
전원공급장치	직류12V/2암페어
작동환경	32°~104°F (0°~40° 섭씨)
작동 습도	90%RH (불응축식)보다 적음
외형치수	14.89" x 13.39" x 1.97" (378mm x 340mm x 50mm)



Copyright © AVYCON. All rights reserved. Specifications and pricing are subject to change without notice.

phone: 070-4027-3632

email: korea@avycon.com

YouTube : www.youtube.com/avyconkorea

website: www.avycon.co.kr