

# AVR-NSV16P16

16 CH. 4K UHD NETWORK VIDEO RECORDER



## H.265 4K UHD NETWORK VIDEO RECORDER

AVYCON AI

8MP / 5MP / 4MP / 1080P / 960P / 720P

16 PORT PoE NVR

### 주요기능

- 최신 H.265+ 코덱
- 수신 대역폭 112Mbps (16CH), 라이브/ 재생 해상도 최대 8MP (4K) 지원
- 2 x HDD 설치 가능, 최대 용량 36TB
- 인터넷을 통한 원격 감시 및 원격제어 기능  
(전용 CMS 프로그램, IE/파이어폭스/크롬/사파리)
- 전용 CMS 프로그램 (CMSONE) 사용 시 무제한 장비 등록, 최대 128채널 모니터링 가능
- P2P 서비스 지원 - QR 코드 스캔을 통한 모바일 앱 (AVYCON Mobile One)에 녹화기 연결
- Dropbox 이미지, 동영상저장기능지원 (사용자가 구축)
- FTP서버 이미지, 동영상저장기능지원 (사용자가 구축)
- VGA/HDMI 모니터 출력지원 (HDMI 출력 최대 4K 지원)
- HDD S.M.A.R.T. 모니터링



AVYCON®

Copyright © AVYCON. All rights reserved. Specifications and pricing are subject to change without notice.

# AVR-NSV16P16


## 16 CH. 4K UHD NETWORK VIDEO RECORDER

### 제품 사양



### 제품 사이즈

Unit: inch (mm)

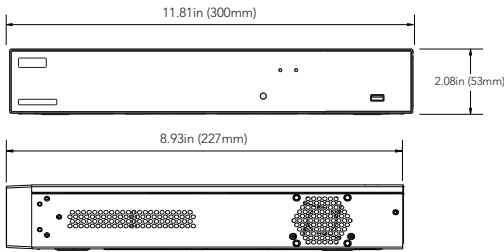

### 제품 후면부



### 모바일 앱

AVY Mobile One



#### 모델명 AVR-NSV16P16

IP영상 입력 16채널  
모니터출력 HDMI x 1: EDID / 3840 x 2160(4K) / 2560 x 1440(2K) / 1920 x 1080 / 1440 x 900 / 1280 x 1024 / 1280 x 720 / 1024 x 768  
VGA x 1: 1920 x 1080 / 1440 x 900 / 1280 x 1024 / 1280 x 720 / 1024 x 768

수신 대역폭 112Mbps  
송신 대역폭 96Mbps  
영상 코덱 H.265+/H.265/H.264+/H.264  
오디오 코덱 G.711a  
설치방법사 지원  
해상도 8MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 960P / 720P:30fps

재생 프레임 수 8MP:45fps, 4MP:90fps, 2MP:180fps  
스마트AI Face Detection, People / Vehicle Detection, License Plate Recognition, °Intrusion, Line Crossing, Object Abandonment, People Counting, Crowd Density Detection, Queue Length Detection, Rare Sound Detection, and Object Classification

AI 지원카메라 Diversity 시리즈 네트워크 카메라  
이벤트 종류 움직임 탐지(민감도1~8단계), 비디오 로스,알림,이메일, 모바일 앱 공지 알림  
재생기능 빠른재생/되감기 (2x, 4x, 8x,16x) 느린 재생(1/2x, 1/4x, 1/8x,1/16x)  
재생 최대 16채널 재생

로컬 UI 인터페이스 UI5.0  
웹 모니터링 인터넷익스플로러10/11, 사파리V12.1 보다 상위버전, 파이어폭스 V.52 보다 상위버전, 크롬 V.57 상위버전, 엣지 V.79 보다 상위버전  
모바일 뷰어 모바일 앱 AVYCON Mobile One  
푸쉬 알림 이벤트,AI,비정상  
비밀번호 초기화 초기화 공장 초기화 (후면부 리셋 버튼 10초간 누름)  
하드 인터페이스 HDD SATA x 2, 최대 32TB

PoE 16 x RJ45, 802.3at/af  
이더넷 이더넷 1 x RJ45, 10/100 Base-T  
USB USB USB2.0 x 1 (전면), USB3.0 x 1 (후면)  
오디오 1 IN / 1 OUT  
e-Sata 미지원  
RS485 1  
알람 입력/출력 8 입력 / 1 출력

언어 한국어 / 영어  
소비전력 소비전력 5W(HDD 제외)  
전원공급장치 전원공급장치 DC48V 3.75A 아답터  
작동 환경 32°~104°F (0°~40° 섭씨)  
작동 습도 90%RH (불응축식)보다 적음  
외형치수 11.81" x 8.94" x 2.09" (300mm x 227mm x 53mm)



# AVYCON®

Copyright © AVYCON. All rights reserved. Specifications and pricing are subject to change without notice.

phone: 070-4027-3632

email: korea@avycon.com

YouTube : www.youtube.com/avyconkorea

website: www.avycon.co.kr