

AVC-NLB21F28
2MP H.265 FIXED LENS BULLET NETWORK CAMERA



2MP H.265 FIXED LENS BULLET NETWORK CAMERA

2MP H.265 FIXED LENS BULLET NETWORK CAMERA WITH SMART FEATURES


아비콘 AVC-NLB21F28 카메라는 2MP H.265 볼렛 네트워크 카메라입니다. True Day & Night 모드와 PoE 98피트까지 Smart IR Illumination을 제공합니다. 이 카메라에는 NVR을 통해 제어할 수 있는 자동 초점 기능이 있는 고정 2.8mm 렌즈가 포함되어 있습니다. 또한 IP67 실외 등급과 함께 디지털 NR, ROI, HLC, BLC 기능이 있습니다. 옵션 액세서리로 정션박스 마운트를 포함하고 있습니다.

주요기능


- 2MP(1920x1080) @ 30Fps
- 최대 해상도 1920 x 1080
- Smart H.265/ H.264 엔코딩 지원
- True Day & Night ICR
- IR Illumination 98ft까지
- 고정 2.8mm 렌즈
- 3D DNR, DWDR, HLC, BLC와 ROI 엔코딩
- Triple Streams 지원
- Windows, macOS, iOS, Android 원격지원
- IP67방진방수 등급
- 작동 온도: -22° F - 131° F (-30° - 55° C)
- 직류 12V / PoE (802.3af, ≤6W)
- MIC 내장
- MicroSD Card Slot 내장
- Reset Button 내장
- Lite Series
- NDA A 준수

DIMENSIONS

Unit : inch (mm)

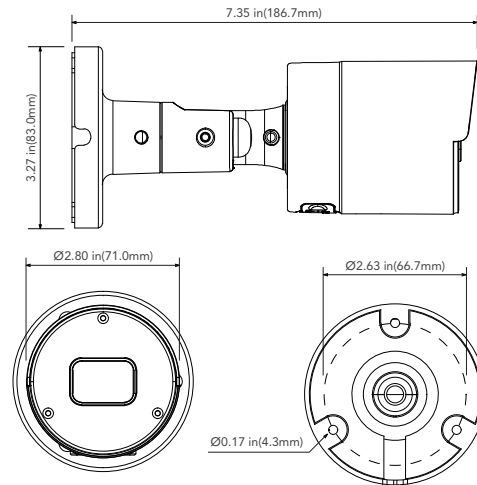

OPTIONAL ACCESSORIES



AVM-JB-BE-S1(-G)
JUNCTION BOX



AVM-CRM-A1
CORNER MOUNT



AVM-POM-A1
POLE MOUNT



AVA-MICSPKSRN
AUDIBLE AND VISUAL ALARM DEVICE



AVYCON

AVC-NLB21F40
2MP H.265 FIXED LENS BULLET NETWORK CAMERA

SPECIFICATIONS

CAMERA	
이미지 센서	1/2.8" Progressive Scan CMOS
해상도	2MP
이미지 사이즈	1920 x 1080
최저조도	컬러: 0.05lux @ F1.2(AGC ON) BW: 0lux w IR ON
셔터 스피드	1/20,000s ~ 1/5s
슬로우 셔터	지원
적외선 거리	30m까지
렌즈	고정 2.8mm 렌즈
화각	수평각: 99°, 수직각: 72°, 대각: 131°
WDR	120dB
VIDEO STREAM	
최대 이미지 해상도	1920 x 1080 @ 30fps
해상도 지원	1920 x 1080, 1280 x 720, 640 x 480, 320 x 240 @ 30fps
메인 스트림	1920 x 1080, 1280 x 720
서브 스트림	1280 x 720, 640 x 480, 320 x 240
모바일 스트림	640 x 480, 320 x 240
비디오 압축 코덱	H.265 / H.264
비디오 비트 레이트	8 Kbps ~ 8 Mbps (CBR / VBR Adjustable)
최대 프레임 레이트	50Hz: 25fps@5MP/4MP/3MP/2MP/960P/720P/VGA/QVGA, 60Hz: 30fps@5MP/4MP/3MP/2MP/960P/720P/VGA/QVGA
NETWORK	
이더넷	1 x RJ45 10M / 100M(이더넷 포트)
인터페이스	ONVIF Profile S / G
프로토콜	HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP/IP, PPPoE, DHCP
보안	IP Address Filter; Complicated Password; Authenticated Username and Password
IMAGE	
Day & Night	IR 컷 필터 및 자동 스위치 (낮/밤/자동/스케줄)
True WDR	예
Digital NR	예
역광보정(BLC)	꺼짐/켜짐(5구역)
움직임 탐지	꺼짐/켜짐(8레벨)
Gain Control	자동
화이트 밸런스	자동/수동/인도어
프라이버시 마스크	꺼짐/켜짐(4구역, 직사각형)
반전/회전	반전/복도/회전
선명도	예
이미지 세팅	예
언어	영어 한국어 지원
VIDEO ANALYTICS	
지원 레코더	Diversity 시리즈
저장소 탑재	Micro SD 카드 256GB 까지
알람/오디오	1 입력 1출력 / 1입력(RCA) 1출력(RCA)
하드웨어 리셋	예
스마트 특징	PID,LCD,PD/VD,FD
스마트 이벤트	사람탐지,얼굴 감시,차량 탐지
알람 링크 이벤트	움직임 탐지
GENERAL	
각도 조정	Any Angle
입력전압	직류12VpOE
소비전력	≤6W
방진방습 등급	IP67
무게	0.7lbs
작동 온도	-22°~131° F (-30°~55° 섭씨)
외형치수	7.35" x 3.27" (186.7mm x 83.0mm)



Copyright © AVYCON. All rights reserved. Specifications and pricing are subject to change without notice.

phone: 070-4027-3632
 email: korea@avycon.com
 YouTube : www.youtube.com/avyconkorea
 website: www.avycon.co.kr