

# AVC-NLB51M

## 5MP H.265 MOTORIZED LENS BULLET NETWORK CAMERA



## 5MP H.265 MOTORIZED LENS BULLET NETWORK CAMERA

5MP H.265 MOTORIZED LENS BULLET NETWORK CAMERA WITH SMART FEATURES


AVYCON AVC-NLB51M 카메라는 5MP H.265 아이볼 네트워크 카메라입니다. 이 5MP IP 카메라는 True Day & Night 모드, PoE 및 최대 131ft의 스마트 IR 조명을 지원합니다. 이 카메라에는 NVR을 통해 제어할 수 있는 자동 초점 기능을 갖춘 전동 2.7-13.5mm 렌즈가 포함되어 있습니다. AVC-NLB51M은 알람 입/출력 연결, 오디오 입력/출력, microSD 슬롯 (최대 용량 128GB)을 갖추고 있으며 ONVIF를 준수합니다. 또한 이 시리즈의 표준은 디지털 NR, ROI, HLC 및 BLC 기능입니다. 이 카메라의 옵션 액세서리에는 정션 박스 마운트가 포함됩니다. 독립형 레코딩 애플리케이션을 위한 microSD 메모리 카드 슬롯이 포함되어 있습니다.

## 주요기능


- 5MP ( 2592 x 1920 ) @ 20fps
- 최대 해상도: 2592 x 1920
- 스마트 H.265 / H.264 인코딩 지원
- True Day & Night ICR
- 최대 147피트의 IR 조명
- 전동 가변 초점 2.7-13.5mm 렌즈
- 3D DNR, True WDR, HLC, BLC와 ROI 인코딩
- Supports Triple Streams
- 오디오 입,출력 지원
- 알람 입,출력 지원
- 윈도우, 맥 OS, 아이폰 OS 및 안드로이드와 원격 액세스를 지원
- IP67 방진 방수 등급 침투 보호
- 작동 온도 : -22 ° F - 131 ° F ( -30 ° - 55 ° C )
- DC12V / PoE (802.3af)
- 내장 마이크로 SD 카드 슬롯
- 리셋 버튼 내장
- Lite 시리즈
- NDA A 준수

## DIMENSIONS

Unit : inch (mm)

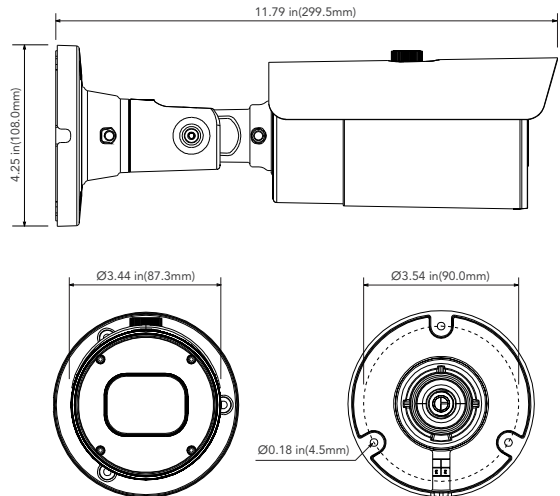

## OPTIONAL ACCESSORIES



AVM-JB-BE-S1(-G)  
JUNCTION BOX  
(FIT VERSION)



AVM-JB-BE-L1(-G)  
JUNCTION BOX  
(WIDE VERSION)



AVM-CRM-A1  
CORNER MOUNT



AVM-POM-A1  
POLE MOUNT



AVA-MICSPKSRN  
AUDIBLE AND VISUAL ALARM DEVICE



**AVYCON**

Copyright © AVYCON. All rights reserved. Specifications and pricing are subject to change without notice.

# AVC-NLB51M

## 5MP H.265 MOTORIZED LENS BULLET NETWORK CAMERA

### SPECIFICATIONS

CAMERA	
이미지 센서	1/2.7" Progressive Scan CMOS
해상도	5MP
이미지 사이즈	2592 x 1920
최저조도	컬러: 0.05lux @ F1.2(AGC ON) BW: 0lux w IR ON
셔터스피드	1/20,000s ~ 1/5s
슬로우셔터	지원
적외선 거리	30m까지
렌즈	전동 가변 초점 렌즈
화각	수평각: 101 ~ 32°, 수직각: 171 ~ 23°, 대각: 129 ~ 40°
WDR	120dB
VIDEO STREAM	
최대 이미지 해상도	2592 x 1920 @ 20fps
해상도 지원	2592 x 1920, 1920 x 1080, 1280 x 720, 640 x 480, 320 x 240
메인 스트림	2592 x 1920, 1920 x 1080, 1280 x 720
서브 스트림	720P(1280x720), VGA(640x480), QVGA(320x240)
모바일 스트림	VGA (640x480), QVGA (320x240)
비디오 압축 코덱	H.265 / H.264
비디오 비트 레이트	128 Kbps ~ 8 Mbps (CBR / VBR 조정 가능)
최대 프레임 레이트	50Hz: 25fps@5MP/4MP/3MP/2MP/960P/720P/VGA/QVGA, 60Hz: 30fps@5MP/4MP/3MP/2MP/960P/720P/VGA/QVGA
NETWORK	
이더넷	1 x RJ45 10M / 100M(이더넷 포트)
인터페이스	ONVIF Profile S / G
프로토콜	HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP/IP, PPPoE, DHCP
보안	IP Address Filter; Complicated Password; Authenticated Username and Password
IMAGE	
Day & Night	IR 컷 필터 및 자동 스위치 (낮/밤/자동/스케줄)
True WDR	예
Digital NR	예
역광보정(BLC)	꺼짐/켜짐(5구역)
움직임 탐지	꺼짐/켜짐(8레벨)
Gain Control	자동
화이트 밸런스	자동/수동
프라이머시 마스크	꺼짐/켜짐(4구역, 직사각형)
반전/회전	반전/회전
선명도	예
이미지 세팅	예
언어	영어 한국어 지원
SYSTEM	
저장소 탑재	Micro SD 카드 256GB 까지
알람/오디오	1 입력 1출력 / 1입력(RCA) 1출력(RCA)
하드웨어 리셋	예
GENERAL	
각도 조정	Any Angle
입력전압	직류12V PoE
소비전력	≤6W
방진방습 등급	IP67
무게	0.7lbs
작동 온도	-22°~131° F (-30°~55° 섭씨)
외형치수	11.79" x 4.25" (299.5mm x 108.0mm)



# AVYCON<sup>®</sup>

Copyright © AVYCON. All rights reserved. Specifications and pricing are subject to change without notice.

phone: 070-4027-3632

email: korea@avycon.com

YouTube : www.youtube.com/avyconkorea

website: www.avycon.co.kr