

**AVC-NLE21F28**  
**2MP H.265 FIXED EYEBALL NETWORK CAMERA**



**2MP H.265 FIXED EYEBALL NETWORK CAMERA**

2MP H.265 FIXED EYEBALL NETWORK CAMERA WITH SMART FEATURES


AVC-NLE21F28 카메라는 2메가 H.265 네트워크 카메라입니다. 스마트 IR 은 야간 최대 30M까지 선명한 영상을 제공 합니다. 2.8mm 채택하여 넓은 화 각(수평 107도)을 제공합니다. PoE 또는 DC12V 전원 입력을 지원 합니다. IP67 등급의 메탈 소재 하우징 사용으로 실내외 어떤 환경에도 설치할 수 있 습니다. D-WDR, 역광보정, 안개제거, 색상조정 기능으로 용도에 적합한영 상을 제공 합니다. 선택사양 제품 - 전용 메탈 정션 박스

**주요기능**

- 2MP ( 1920 X 1080 ) 30프레임
- 최대 해상도 : 1920 x 1080
- 스마트 H.265/H.264 인코딩 기술 적용
- ICR 컷 필터 채택
- IR 조사 거리 최대 30M
- 2.8mm 고정 렌즈
- 3D DNR, DWDR, HLC, BLC, ROI 기능 지원
- 듀얼 스트림
- MS윈도우 / iOS / 안드로이드 원격 지원
- 동작온도 : 섭씨 -30 - 55도 ( 화씨 -22 - 131도)
- 입력 전원 : PoE(802.3af, ≤9W) 또는 DC12V
- 마이크 내장
- 마이크로 SD카드 슬롯 내장
- 리셋 버튼 내장
- Lite 시리즈
- 미국 NDAA 규정 적합

**DIMENSIONS**

Unit : inch (mm)

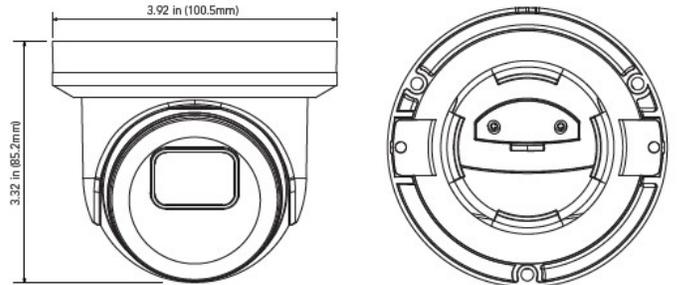

**OPTIONAL ACCESSORIES**



AVM-JB-SE-S1  
JUNCTION BOX

AVM-CWM-EV-S1  
COMPACT WALL MOUNT

AVM-HWM-E-S1  
HEAVY-DUTY WALL MOUNT

AVM-HCM-E-S1  
CEILING MOUNT

AVM-CRM-A1  
CORNER MOUNT

AVM-POM-A1  
POLE MOUNT

**AVC-NLE21F28**  
**2MP H.265 FIXED EYEBALL NETWORK CAMERA**

**SPECIFICATIONS**

<b>카메라</b>	
이미지 센서	1/2.8" Progressive Scan CMOS
해상도	2MP
이미지 사이즈	1920 x 1080
최저조도	Color: 0.05lux @ F1.2(AGC ON) BW: 0lux w IR ON
셔터 속도	1/20,000s ~ 1/5s
슬로우 셔터	지원
IR 가시거리	30M까지
렌즈	2.8mm 고정 렌즈
화각	87.4°
WDR	120dB
<b>영상 스트림</b>	
최대 해상도	1920 x 1080
지원 해상도	1920 x 1080, 640 x 480
메인 스트림	1920 x 1080
서브 스트림	640 x 480
영상 압축 코덱	H.265 / H.264
비트레이트	8 Kbps ~ 8 Mbps (CBR / VBR Adjustable)
최대 프레임 레이트	50Hz: 25fps@5MP/4MP/3MP/2MP/960P/720P/VGA/QVGA, 60Hz: 30fps@5MP/4MP/3MP/2MP/960P/720P/VGA/QVGA
<b>네트워크</b>	
이더넷	1 x RJ45 10M / 100M Ethernet Port
ONVIF	ONVIF Profile S / G
프로토콜	HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP/IP, PPPoE, DHCP
보안	IP Address Filter; Complicated Password; Authenticated Username and Password
<b>카메라</b>	
Day & Night	IR 컷 필터 with 자동 스위치 (낮/밤/자동/스케줄)
True WDR	예
Digital NR	예
역광보정(BLC)	꺼짐/켜짐(5구역)
움직임 탐지	꺼짐/켜짐(8레벨)
Gain Control	자동
화이트 밸런스	자동/수동/인도어
프라이머시 마스크	꺼짐/켜짐(4구역, 직사각형)
반전/회전	반전/복도/회전
선명도	예
이미지 세팅	예
언어	영어 및 한국어 지원
<b>일반</b>	
화각 조절	Any Angle
입력 전원	직류12V / PoE (802.3af)
소비 전력	≤6W
Weight	0.7lbs
방수 방진	IP67
동작 온도	-22°~131° F (-30°~55° C)
제품 사이즈	3.92" x 3.32" (100.5mm x 85.2mm)



**AVYCON**<sup>®</sup>

Copyright © AVYCON. All rights reserved. Specifications and pricing are subject to change without notice.

phone: 070-4027-3632

email: korea@avycon.com

YouTube : www.youtube.com/avyconkorea

website: www.avycon.co.kr