

**AVC-NLE21M**  
2MP H.265 MOTORIZED EYEBALL NETWORK CAMERA



**2MP H.265 MOTORIZED EYEBALL NETWORK CAMERA**

2MP H.265 MOTORIZED EYEBALL NETWORK CAMERA WITH SMART FEATURES


AVC-NLE21M은 전동 초점 카메라로서 2메가픽셀 고화질, H.265 고압축 네트워크 카메라이며 지능형 영상분석을 지원합니다. 2메가픽셀 네트워크 카메라인 AVC-NLE21M은 True Day & Night 모드, PoE, 최대 30m (98ft.) 야간 가시 거리를 지원합니다. AVC-NLE21M은 전동 2.7-13.5mm 초점거리 렌즈로 구성되어 있으며 NVR을 통하여 Auto-focus 동작이 가능합니다. 또한, 네트워크 카메라의 일반 기준인 Digital NR, ROI, HLC, True WDR과 BLC 기능을 지원하며 국제 방진/방수 규격인 IP67을 지원합니다. 액세서리인 Junction Box Mount는 옵션 품목입니다.

**주요기능**

- 2MP (1920 X 1080) 20프레임
- 최대 해상도 : 1920 x 1080
- 스마트 H.265/H.264 인코딩 기술 적용
- ICR 컷 필터 채택
- IR 조사 거리 최대 45M
- 2.7-13.5mm 전동 줌 렌즈
- 3D DNR, DWDR, HLC, BLC, ROI 기능 지원
- 듀얼 스트림
- MS윈도우 / iOS / 안드로이드 원격 지원
- 동작온도 : 섭씨 -30 - 55도 (화씨 -22 - 131도)
- 입력 전원 : PoE(802.3af, ≤9W) 또는 DC12V
- Lite 시리즈
- 미국 NDAA 규정 적합

**DIMENSIONS**

Unit : inch (mm)

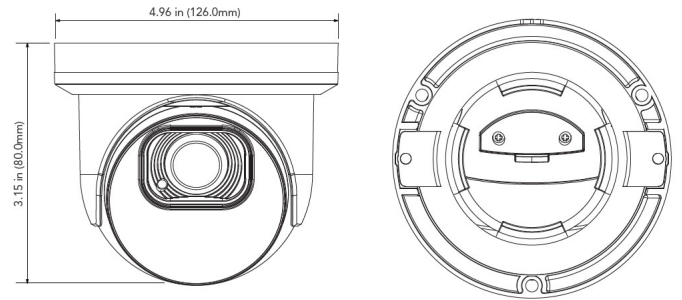

**AVC-NLE21M**  
**2MP H.265 MOTORIZED EYEBALL NETWORK CAMERA**

**SPECIFICATIONS**

<b>카메라</b>	
이미지 센서	1/2.7" Progressive Scan CMOS
해상도	2MP
이미지 사이즈	1920 x 1080
최저조도	컬러: 0.05lux @ F1.2(AGC ON) BW: 0lux w IR ON
셔터 속도	1/20,000s ~ 1/5s
슬로우 셔터	지원
IR 가시거리	45m까지
렌즈	전동 가변 초점 렌즈
화각	수평각: 101 ~ 32°, 수직각: 71 ~ 23°, 대각: 129 ~ 40°
WDR	120dB
<b>영상 스트림</b>	
최대 해상도	1920 x 1080 @ 20fps
지원 해상도	1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720, 640 x 480, 320 x 240
메인 스트림	1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720
서브 스트림	VGA (640x480), QVGA (320x240)
영상 압축 코덱	H.265 / H.264
비트레이트	8 Kbps ~ 8 Mbps (CBR / VBR Adjustable)
최대 프레임 레이트	50Hz: 25fps@5MP/4MP/3MP/2MP/960P/720P/VGA/QVGA, 60Hz: 30fps@5MP/4MP/3MP/2MP/960P/720P/VGA/QVGA
<b>네트워크</b>	
이더넷	1 x RJ45 10M / 100M Ethernet Port
ONVIF	ONVIF Profile S / G
프로토콜	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP
보안	IP Address Filter; Complicated Password; Authenticated Username and Password
<b>카메라 기능</b>	
Day & Night	IR 컷 필터 with 자동 스위치(낮/밤/자동/스케줄)Yes
True WDR	예
Digital NR	예 (3D DNR)
역광보정(BLC)	꺼짐/켜짐 (5 구역)
움직임 탐지	꺼짐/켜짐 (8 레벨)
Gain Control	자동
화이트 밸런스	자동/수동/인도어
프라이버시 마스크	Off/On (4 Zone, Rectangle)
반전/회전	반전/복도/회전
선명도	예
이미지 세팅	예
언어	영어 및 한국어 지원
<b>VIDEO ANALYTICS</b>	
지원 레코더	Diversity 시리즈
저장소 탑재	Micro SD 슬롯, 256GB 까지
알람/오디오	아니오/ Microphone 내장
하드웨어 리셋	예
스마트 특징	PID, LCD, PD/VD, FD
스마트 이벤트	사람탐지, 안면인식, 차량탐지
알람 링크 이벤트	움직임 탐지, 센서 알람
<b>일반</b>	
각도 조정	Any Angle
입력전압	직류12V / PoE (IEEE802.3af)
소비전력	≤6W
방진방습 등급	IP67
작동 온도	-22°~131° F (-30°~55° C)
외형치수	4.96" x 3.15" (126.0mm x 80.0mm)



**AVYCON**<sup>®</sup>

Copyright © AVYCON. All rights reserved. Specifications and pricing are subject to change without notice.

phone: 070-4027-3632

email: korea@avycon.com

YouTube : www.youtube.com/avyconkorea

website: www.avycon.co.kr