AVC-NPE51F28
5MP H.265 FIXED EYEBALL NETWORK CAMERA

Infinite Star

Grey Available:
AVC-NPE51F28(-G)

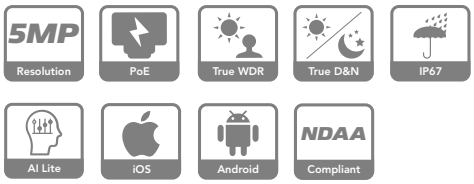

5MP H.265 FIXED EYEBALL NETWORK CAMERA

5MP H.265 FIXED EYEBALL NETWORK CAMERA

AVYCON AVC-NPE81M 카메라는 5MP H.265 아이볼 네트워크 카메라입니다. 이 5MP IP 카메라는 최대 147ft.의 스마트 IR 조명의 True Day and Night 모드 인 PoE를 지원하며 InfiniteStar 센서가 통합되어있어 가장 낮은 조명 환경에서 비디오를 볼 수 있습니다. 이 카메라에는 NVR을 통해 제어할 수 있는 자동 초점 기능을 갖춘 전동 2.7-13.5mm 렌즈가 포함되어 있습니다. 또한 이 시리즈의 표준은 디지털 NR, ROI, HLC, True WDR 및 BLC 기능입니다. 이 카메라의 옵션 액세서리에는 정션 박스 마운트가 포함됩니다. 독립형 레코딩 애플리케이션을 위한 MicroSD 메모리 카드 슬롯이 포함되어 있습니다.

주요기능

- 5MP (2592 x 1944) @ 30fps
- 최대해상도: 2592 x 1944
- 스마트 H.265 / H.264 인코딩 지원
- True Day & Night ICR
- IP67 방진 방수 등급 침투 보호
- 최대 98피트의 IR 조명
- 고정 2.8mm 렌즈
- 3D DNR, True WDR, HLC, BLC와 ROI 인코딩
- Supports Triple Streams
- 윈도우, 맥 OS, 아이폰 OS 및 안드로이드와 원격 액세스를 지원
- 작동 온도 : -22 ° F - 131 ° F (-30 ° - 55 ° C)
- DC12V / PoE (802.3af, ≤6W)
- MIC 내장
- 내장 마이크로 SD 카드 슬롯
- 리셋 버튼 내장
- NDAA 준수

DIMENSIONS

Unit : inch (mm)

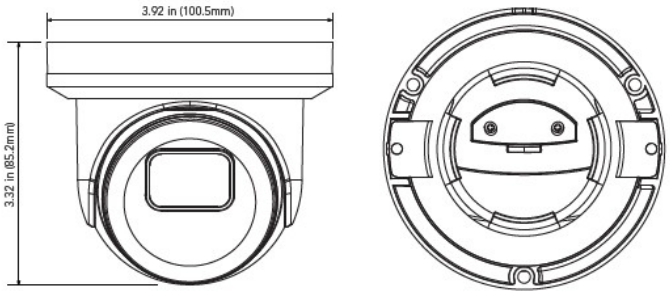

OPTIONAL ACCESSORIES

AVM-JB-BE-S1(-G)
JUNCTION BOX

AVM-CWM-EV-S1
COMPACT WALL MOUNT

AVM-HWM-E-S1
HEAVY-DUTY WALL MOUNT

AVM-HCM-E-S1
CEILING MOUNT

AVM-CRM-A1
CORNER MOUNT

AVM-POM-A1
POLE MOUNT

AVA-MICSPKSRN
AUDIBLE AND VISUAL ALARM DEVICE

AVYCON®

Copyright © AVYCON. All rights reserved. Specifications and pricing are subject to change without notice.

SPECIFICATIONS

CAMERA	
이미지 센서	1/2.7" Progressive Scan CMOS
해상도	5MP
이미지 사이즈	2592 x 1944
최저조도	컬러: 0.05lux @ F1.2(AGC ON) BW: 0lux w IR ON
셔터 스피드	1/20,000s ~ 1/5s
슬로우 셔터	지원
적외선 거리	30m까지
렌즈	전동 가변 초점 렌즈
화각	87.4°
WDR	120dB
VIDEO STREAM	
최대 이미지 해상도	2592 x 1944 @ 30fps
해상도 지원	2592 x 1944, 2592 x 1520, 2304 x 1296, 2048 x 1535, 1920 x 1080, 1280 × 720, 640 x 480, 320 x 240
메인 스트림	2592 x 1944, 2592 x 1520, 2304 x 1296, 2048 x 1535, 1920 x 1080, 1280 × 720
서브 스트림	720P(1280x720), VGA(640x480), QVGA(320x240)
모바일 스트림	VGA(640x480), QVGA（320x240）
비디오 압축 코덱	H.265 / H.264
비디오 비트 레이트	128 Kbps ~ 8 Mbps (CBR / VBR Adjustable)
최대 프레임 레이트	50Hz: 25fps@5MP/4MP/3MP/2MP/960P/720P/VGA/QVGA, 60Hz: 30fps@5MP/4MP/3MP/2MP/960P/720P/VGA/QVGA
NETWORK	
이더넷	1 x RJ45 10M / 100M(BASE-T)
인터페이스	ONVIF (Profile S/G/T,20.06)
프로토콜	HTTP, HTTPs, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP/IP, PPPoE, DHCP
보안	IP Address Filter; Complicated Password; Authenticated Username and Password
IMAGE	
Day & Night	IR 컷 필터 및 자동 스위치 (낮/밤/자동/스케쥴)
True WDR	예
Digital NR	예
역광보정(BLC)	꺼짐/켜짐(5구역)
움직임 탐지	꺼짐/켜짐(8레벨)
Gain Control	자동
화이트 밸런스	자동/수동
프라이버시 마스크	꺼짐/켜짐(4구역,직사각형)
반전미러	반전/회전
선명도	예
이미지 세팅	예
언어	영어 한국어 지원
VIDEO ANALYTICS	
지원 레코더	diversity 시리즈
저장소 탑재	Micro SD 카드 256GB 까지
알람/오디오	1입력,1출력1입력(RCA)1출력(RCA)
하드웨어 리셋	예
스마트 특징	PID,LCD,PD/VD
스마트 이벤트	사람 탐지 차량 탐지
알람 링크 이벤트	움직임 탐지 센서 알람
GENERAL	
각도 조정	Any Angle
입력전압	직류12VPoE
소비전력	≤6W
방진방습 등급	IP67
작동 온도	-22°~131° F (-30°~55° 섭씨)
외형치수	3.92” x 3.32” (100.5mm x 85.2mm)

AVYCON®

Copyright © AVYCON. All rights reserved. Specifications and pricing are subject to change without notice.

phone: 070-4027-3632
email: korea@avycon.com
YouTube : www.youtube.com/avyconkorea
website: www.avycon.co.kr