


**AVC-NSB81F28**  
8MP H.265 FIXED LENS BULLET NETWORK CAMERA



**InfiniteStar™**  
Grey Available:  
AVC-NSB81F28-G

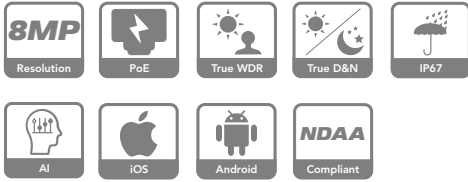

**8MP H.265 FIXED LENS BULLET NETWORK CAMERA**

8MP H.265 FIXED LENS BULLET NETWORK CAMERA

AVC-NSB81F28 은 8MP H.265 2.8mm 고정렌즈 볼렛 네트워크 카메라입니다.

InfiniteStar 이미지 센서를 탑재하여 저조도 환경에서도 선명한 영상을 제공 합니다. True Day & Night을 지원하는 IR 컷 필터를 채택하였고 스마트 IR은 야간 최대 30M 가시거리를 제공 합니다.

환경에 따라 최적의 이미지를 획득할 수 있도록 3DNR, True WDR, HLC, BLC 기능을 제공 합니다.

독립형 레코딩 어플리케이션을 위한 Micro SD 메모리카드 슬롯을 내장 하고 있습니다.


다양한 설치 환경에 사용할 수 있는 브라켓 제품들이 옵션 상품으로 준비되어 있습니다.

**주요기능**

- 8MP ( 3840 x 2160 ) @ 30fps
- 최대 해상도: 3840 x 2160
- 스마트 H.265/H.264 인코딩 지원
- True Day & Night ICR
- IP67방진방수 등급 침투 보호
- 최대 30미터 IR가시거리
- 고정 2.8mm 렌즈
- 3D DNR, True WDR, HLC, BLC
- Triple Streams 지원
- Windows, macOS, iOS and Android 원격 액세스 지원
- 작동온도: -30° - 55° C
- DC12V / PoE (802.3af, ≤6W)
- 내장 MIC
- MicroSD 카드 슬롯
- 리셋 버튼 내장
- NDA A 준수

**크기**

Unit : inch (mm)

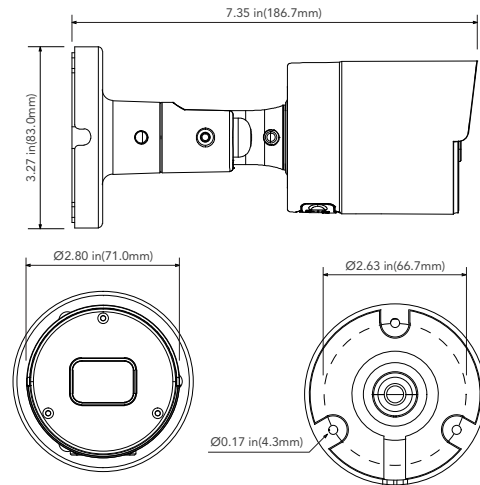

**OPTIONAL ACCESSORIES**



**AVC-NSB81F28**  
**8MP H.265 FIXED LENS BULLET NETWORK CAMERA**

**기술사양**

CAMERA	
이미지 센서	1/2.8" Progressive Scan CMOS
해상도	8MP
이미지 사이즈	3840 x 2160
최저조도	Color: 0.1lux @ F1.2 (AGC ON) BW: 0 lux w IR ON
셔터 스피드	1/20,000s ~ 1/5s
슬로우 셔터	지원
적외선 거리	최대 30미터 IR 가시거리
렌즈	고정 2.8mm (M12)렌즈
화각	107°(수평)
WDR	120dB
VIDEO STREAM	
최대 이미지 해상도	3840 x 2160 @ 30fps
해상도 지원	3840 x 2160, 3072 x 1728, 2592 x 1944, 2592 x 1520, 2304 x 1296, 1920 x 1080, 1280 x 720, 640 x 480, 320 x 240
메인 스트림	3840 x 2160, 3072 x 1728, 2592 x 1944, 2592 x 1520, 2304 x 1296, 1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720
서브 스트림	720P(1280x720), VGA(640x480), QVGA(320x240)
모바일 스트림	VGA(640x480), QVGA(320x240)
비디오 압축코덱	H.265 / H.264
비디오 비트 레이트	128 Kbps ~ 16 Mbps (CBR / VBR Adjustable)
최대 프레임 레이트	60Hz: 30fps@8MP/5MP/4MP/3MP/2MP/960P/720P/VGA/QVGA
NETWORK	
이더넷	1 x RJ45 10M / 100M Ethernet Port
인터페이스	ONVIF(Profile S/G/T,20.06)
프로토콜	HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP/IP, PPPoE, DHCP
보안	IP Address Filter; Complicated Password; Authenticated Username and Password
IMAGE	
Day & Night	IR 컷 필터 및 자동 스위치 (Day/Night/Auto/Schedule)
True WDR	지원
Digital NR	(3D DNR)
역광보정	지원
움직임 탐지	지원
Gain Control	자동
화이트 밸런스	자동/수동
프라이버시 마스크	지원 (4 구역, 직사각형)
반전/미러	Flip/Rotation
선명도	지원
이미지 세팅	지원
언어	영어/한국어 지원
VIDEO ANALYTICS	
지원 레코더	Diversity시리즈
저장소 탑재	Micro SD slot, up to 256GB
알람/ 오디오	없음/ 내장Microphone
하드웨어 리셋	지원
스마트 특징	PID,LCD,PD/VD,FD
스마트 이벤트	사람탐지,안면인식,차량탐지
GENERAL	
입력전압	직류12V / PoE (802.3af)
소비전력	≤6W
방진방수 등급	IP67
무게	0.3Kg
작동온도	-30°~55° C
외형치수	7.35" x 3.27" (186.7mm x 83.0mm)



Copyright © AVYCON. All rights reserved. Specifications and pricing are subject to change without notice.

phone: 949-752-7606  
 email: info@avycon.com  
 social: @avycon\_aivo  
 website: avycon.com