AVC-NSE21F28
2MP H.265 FIXED EYEBALL NETWORK CAMERA

Infinite Star

2MP H.265 FIXED EYEBALL NETWORK CAMERA

2MP H.265 FIXED EYEBALL NETWORK CAMERA

AVC-NSE21F28 은 2MP H.265 2.8mm 고정렌즈 아이볼 네트워크 카메라 입니다.
InfiniteStar 이미지 센서를 탑재하여 저조도 환경에서도 선명한 영상을 제공 합니다. True Day & Night을 지원하는 IR 컷 필터를 채택하였고 스마트 IR은 야간 최대 30M 가시거리를 제공 합니다.
환경에 따라 최적의 이미지를 획득할 수 있도록 3DNR, True WDR, HLC, BLC 기능을 제공 합니다.
독립형 레코딩 어플리케이션을 위한 Micro SD 메모리카드 슬롯을 내장하고 있습니다.
다양한 설치 환경에 사용할 수 있는 브라켓 제품들이 옵션 상품으로 준비되어 있습니다.

주요기능

- 2MP (1920 x 1080) @ 30fps
- 최대 해상도:1920 x 1080
- 스마트 H.265/H.264 인코딩 지원
- True Day & Night ICR
- IP67방진방수 등급
- 최대 30미터 IR 가시거리
- 고정 2.8mm렌즈
- 3D DNR, True WDR, HLC, BLC
- Triple Streams 지원
- Windows, macOS, iOS and Android 원격 엑세스 지원
- 작동온도: −30° − 55° C
- DC12V / PoE (802.3af, ≤6W)
- 내장MIC
- MicroSD 카드 슬롯
- 리셋 버튼 내장
- NDAA준수

크기

Unit : inch (mm)

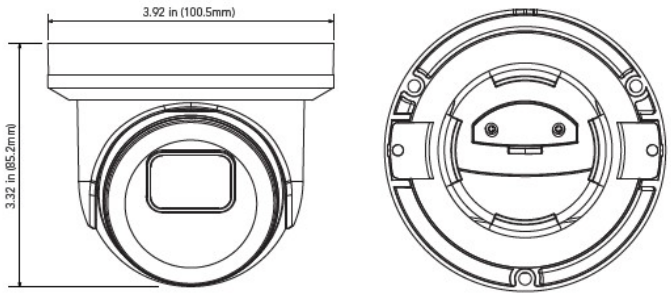

OPTIONAL ACCESSORIES

AVM-JB-BE-S1(-G)
정션박스

AVM-CWM-EV-S1
월브라켓

AVM-HWM-E-S1
헤비듀티 월브라켓

AVM-HCM-E-S1
천장형 브라켓

AVM-CRM-A1
코너 브라켓

AVM-POM-A1
폴 브라켓

AVA-MICSPKSRN
음성 / 경광등 경보기

AVYCON®

Copyright © AVYCON. All rights reserved. Specifications and pricing are subject to change without notice.

기술사양

CAMERA	
이미지 센서	1/2.8" Progressive Scan CMOS
해상도	2MP
이미지 사이즈	1920 x 1080
최저조도	Color: 0.05lux @ F1.2(AGC ON) BW: 0lux w IR ON
셔터 스피드	1/20,000s ~ 1/5s
슬로우 셔터	지원
적외선 거리	최대 30미터 IR 가시거리
렌즈	고정 2.8mm
화각	107°(수평)
WDR	120dB
VIDEO STREAM	
최대이미지해상도	1920 x 1080 @ 30fps
해상도지원	1920 x 1080, 1280 × 720, 640 x 480, 320 x 240 @ 30fps
메인 스트림	1920 x 1080, 1280 × 720
서브 스트림	1280 × 720, 640 x 480, 320 x 240
모바일 스트림	640 x 480, 320 x 240
비디오 압축코덱	H.265 / H.264
비디오 비트 레이트	128 Kbps ~ 8 Mbps (CBR / VBR Adjustable)
최대 프레임 레이트	60Hz: 30fps@5MP/4MP/3MP/2MP/960P/720P/VGA/QVGA
NETWORK	
이더넷	1 x RJ45 10M / 100M(BASE-T)
인터페이스	ONVIF (Profile S/G/T,20.06)
프로토콜	HTTP, HTTPs, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP/IP, PPPoE, DHCP
보안	IP Address Filter; Complicated Password; Authenticated Username and Password
IMAGE	
Day & Night	IR 컷 필터 및 자동 스위치 (Day/Night/Auto/Schedule)
True WDR	지원
Digital NR	3D DNR
역광보정	지원
움직임 탐지	지원
Gain Control	자동
화이트 밸런스	자동/수동/실내
프라이버시 마스크	지원(4 구역, 직사각형)
반전/미러	Flip/Corridor/Rotation
선명도	지원
이미지 세팅	지원
언어	영어/한국어 지원
VIDEO ANALYTICS	
지원 레코더	Diversity시리즈
저장소 탑재	Micro SD slot, up to 256GB
알람/ 오디오	없음/ 내장Microphone
하드웨어 리셋	지원
스마트 특징	PID,LCD,PD/VD,FD
스마트 이벤트	사람탐지,안면인식,차량탐지
GENERAL	
입력전압	직류12V / PoE (802.3af)
소비전력	≤6W
방진방수 등급	IP67
작동온도	-30°~55° C
외형치수	3.92" x 3.32" (100.5mm x 85.2mm)

AVYCON®

Copyright © AVYCON. All rights reserved. Specifications and pricing are subject to change without notice.

phone: 070-4027-3632
email: korea@avycon.com
YouTube : www.youtube.com/avyconkorea
website: www.avycon.co.kr