

AVC-TB51M

5MP HD-TVI MOTORIZED VARIFOCAL BULLET CAMERA



■ Grey Available:
AVC-TB51M-G



5MP HD-TVI MOTORIZED VARIFOCAL BULLET CAMERA

5MP HD-TVI MOTORIZED VARIFOCAL BULLET CAMERA WITH HD OVER COAX FEATURES

당사의 2세대 HD-TVI 시리즈는 AVYCON 브랜드에서 기대하는 품질을 지속적으로 제공합니다. 이 5MP 카메라에는 업그레이드된 스마트 IR LED 어레이, 비디오 형식(HD-TVI, CVI, AHD 및 아날로그)을 쉽게 변경할 수 있는 새로운 DIP 스위치 설계, 보다 정확한 야경을 돕기 위해 새롭게 디자인 된 전면부. 최신 세대의 칩셋과 보드 설계를 통해 전력 효율성도 향상되어 소비를 20% 절감할 수 있습니다. 이 카메라에는 DVR을 통해 제어할 수 있는 자동 초점 기능이 있는 전동 2.7mm-13.5mm 가변 초점 렌즈도 포함되어 있습니다. 또한 이 계열의 표준에는 IP67 실외 등급과 함께 디지털 NR, AGC, DWDR 및 BLC 기능이 표준으로 제공됩니다.


주요기능

- 5MP 2592 x 1944
- 전동 2.7-13.5mm 렌즈
- HD-TVI / CVI / AHD / CVBS 아날로그
- DIP 스위치
- True Day & Night
- Smart IR Illumination 115Ft까지
- 디지털 NR
- True WDR
- IP67 방진방수 등급
- 직류12V(5w)
- NDAA 준수


DIMENSIONS

Unit : inch (mm)

11.02" x 3.40" (280mm x 86.5mm)

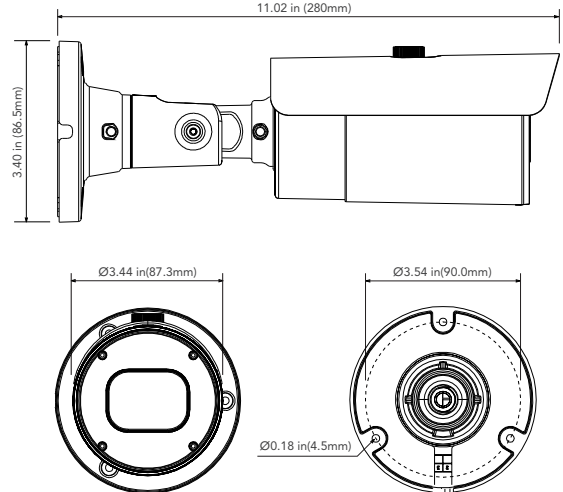

OPTIONAL ACCESSORIES



AVM-JB-BE-S1
JUNCTION BOX
(FIT VERSION)



AVM-JB-BE-L1
JUNCTION BOX
(WIDE VERSION)



AVM-CRM-A1
CORNER MOUNT



AVM-POM-A1
POLE MOUNT



AVYCON

Copyright © AVYCON. All rights reserved. Specifications and pricing are subject to change without notice.

AVC-TB51M

5MP HD-TVI MOTORIZED VARIFOCAL BULLET CAMERA

SPECIFICATIONS

| | |
|------------------------------|---|
| 카메라 | |
| 이미지 센서 | 1/2.7" Progressive Scan CMOS |
| 해상도 | 5MP |
| 이미지 사이즈 | 2592 x 1944 |
| 비디오출력 | 1채널 BNC Video 출력 |
| 이미지 시스템 | PAL / NTSC |
| 전자셔터 | 1/15s to 1/50,000s |
| 적외선 거리 | 115ft 까지. |
| 비디오 포맷 | HD-TVI / AHD / CVI / CVBS (아날로그) |
| 프레임레이트 | HD-TVI / AHD / CVI / CVBS (아날로그): 20 FPS AHD/CVI/TVI: 4MP @30fps (NTSC) / @25fps (PAL), 2MP @30fps (NTSC) / @25fps (PAL) |
| Min. Illumination | 0.05lux@F1.2(AGC ON),0Lux with IR ON |
| 최저조도 | 전동 2.7 - 13.5mm Lens |
| 렌즈 | 101.89° (W) - 30.56° (T) |
| 렌즈 마운트 | φ14mm |
| S/N Ratio | 39dB |
| 기능제어 | OSD, Control over Coax (UTC) |
| 이미지 | |
| Day & Night | EXT / 자동 / 컬러 / BW (흑/백) |
| True WDR | 예 |
| Digital NR | 예 |
| Auto Gain Control (AGC) | 예 |
| 자동 화이트 밸런스(AWB) | 예 |
| Backlight Compensation (BLC) | 예 |
| Edge Brightness Compensation | 예 |
| 안개제거 | 아니오 |
| HLC | 예 |
| 선명도 | 예 |
| 미러 이미지 | 예 |
| 스마트 IR | 예 |
| 이미지 설정 | 예 |
| 결합 수정 | 자동/ 수동 |
| 일반 | |
| 각도조절 | Any Angle |
| 입력 전압 | 직류12V (±10%) |
| 소비전력 | 최대 5W |
| 방진방수 등급 | IP67 |
| 작동 기온 | F (-30°~55°섭씨) |
| 외형치수 | 11.02" x 3.40" (280mm x 86.5mm) |



AVYCON[®]

Copyright © AVYCON. All rights reserved. Specifications and pricing are subject to change without notice.

phone: 070-4027-3632

email: korea@avycon.com

YouTube : www.youtube.com/avyconkorea

website: www.avycon.co.kr